

大切に保管してください

え～えぬし～
ANCで
ええ暮らし!



つながり、ひろがり。

ひかり あづみ野

メール設定ガイド

ANC Azumino Network Community
あづみ野テレビ

本書の内容は2026年8月1日現在の内容です。内容につきましては予告なく変更することがあります。
本書記載の会社名・製品名などいずれも各社の商標または登録商標です。
本書からの無断転載・複製を禁じます。

Webメールの使い方 1. ログイン方法

Webメールは、あづみ野テレビより発行したメールアドレス（@anc-tv.ne.jp）をホームページよりご利用いただけるサービスです。

※他社インターネット環境下でもご利用いただけます。




紛失などによる「お客様証」の再発行については別途料金が発生いたします。

手順 1

あづみ野テレビのホームページを検索します。（<https://www.anc-tv.co.jp/>）


手順 2

画面右側の「ユーザー専用」をクリックします。



手順 3

「Web メール」を選択し、「Web メールログイン画面へ」をクリックします。

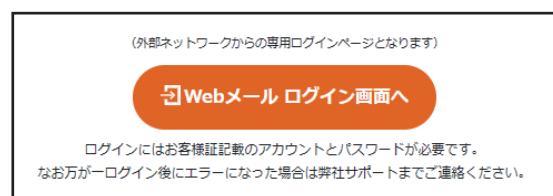

手順 4

「ログイン名」と「パスワード」を入力します。

お客様証	
アカウント:	XXXXXXXXX
パスワード:	YYYYYYYYY



webmail ログイン

ログイン名:	
パスワード:	
ログイン	

Webメールの使い方 2. その他の設定・変更

あづみ野テレビのホームページより下記の設定・変更を行うことができます。



他社インターネットサービス環境下ではご利用いただけないサービスです。

Webメールの使い方

メールアプリへの登録

別名メールサービス

あづみ野テレビより発行のメールアドレスを変更することができます。

※変更すると「@anc-tv.ne.jp」から「@ns.anc-tv.ne.jp」にドメインが変更されます。メールアプリ等でご利用を希望される場合には先に変更してからメールアプリへの登録をお勧めします。

転送設定

あづみ野テレビより発行のメールアドレスについて転送の設定を行うことができます。
メールの振り分け、条件転送などもできます。

迷惑メール対策（メール・フィルタ機能）

メールのフィルタ設定をすることにより、キーワードに応じた迷惑メールなどの不要なメールを自動的に破棄することができます。迷惑メールなどの軽減にお役立てください。

パスワード変更サービス

お客様証の初期パスワードから任意のパスワードに変更することができます。
変更後のパスワードはお客様のみが知る情報です（あづみ野テレビ側では管理しておりません）。

パスワードの変更によりメールアプリを利用している場合、受信に必要な認証パスワードの再設定が必要となります。
設定変更が必要なサービスについてはお客様の方で設定していただく必要があります。

設定・変更のしかた

あづみ野テレビのホームページを検索します。
画面右上の「ユーザー専用」をクリックします。「メール・パスワード設定」を選択し「設定ログイン画面へ」をクリックします。

✕メール・パスワード設定



🔑 設定ログイン画面へ

ログインにはお客様証記載のアカウントとパスワードが必要です。

「ログイン画面へ進む」をクリックしたのち、「ログイン名」「パスワード名」を入力します。


メールアプリの登録

1.Outlook(classic)

手順 1

Outlookをクリックし開きます。

Outlook(classic) 設定



手順 2

- (1) 「お客様証記載」のメールアドレスを入力します。
- (2) 「詳細オプション」⇒「自分で自分のアカウントを手動で設定」にチェックを入れます。
- (3) 「接続」をクリックします。

Outlook

メールアドレス

taro1234@anc-tv.ne.jp

詳細オプション ^

☒ 自分で自分のアカウントを手動で設定

接続

注) メールアドレスを変更している場合は、
変更したアドレスを入力してください。
(例) XXXXX@ns.anc-tv.ne.jp

※「Outlookへようこそ」の画面が表示されなければ [ファイル] - [情報] - [アカウントの追加] をクリックします。

手順 3

「POP」を選択します。

Outlook

詳細設定

Microsoft 365 Outlook.com Exchange Google

POP IMAP Exchange 2013 以前

前に戻る

手順 4

「POPアカウントの設定」画面が開きます。

「お客様証」を参照しながら次の各項目を入力し、「次へ」をクリックします。

POP アカウントの設定
taro1234@anc-tv.ne.jp (別のユーザー)

受信メール

① サーバー pop.anc-tv.ne.jp ② ポート 110

☐ このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要
☐ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

送信メール

③ サーバー smtp.anc-tv.ne.jp ④ ポート 587

⑤ 暗号化方法 なし

☐ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

メッセージ配信
☐ 既存のデータファイルを使用

参照...

前に戻る 次へ

- ① [受信メールサーバー]
「お客様証」記載の受信メールサーバー
- ② [受信ポート]
「お客様証」記載の受信ポート番号
- ③ [送信メールサーバー]
「お客様証」記載の送信メールサーバー
- ④ [送信ポート]
「お客様証」記載の送信ポート番号
- ⑤ [暗号化方法]
「お客様証」記載の方法を選択

手順 5

お客様証記載のパスワードを入力し「接続」をクリックします。

POP アカウントの設定
taro1234@anc-tv.ne.jp (別のユーザー)

パスワード

手順 6

「インターネット電子メール」の画面が開きます。

ユーザー名（自動入力されている部分）を全て消し、「お客様証」記載の「アカウント / ログイン名」を入力し直してから「OK」をクリックします。

インターネット電子メール - taro1234@anc-tv.ne.jp

次のサーバーのアカウント名とパスワードを入力してください。

サーバー pop.anc-tv.ne.jp

ユーザー名(U): taro1234

パスワード(P): *****

☒ パスワードをパスワード一覧に保存する(S)

OK キャンセル



固定電話

0263-82-7860



メールアドレス

support@anc-tv.co.jp



フリーダイヤル 0120-353-055

営業時間

9 : 00 ~ 17 : 30

※時間外の場合は留守電にメッセージをお入れください。

※メッセージを残す際にはお電話番号を忘れずに入れていただきますようお願いします。